


Schüco ADS 75 HD.HI

Aluminium Tür-System Aluminium door system



Hochfrequentierte Gebäude benötigen besonders stabile Tür-Systeme. Ihr Nutzwert steigt durch die speziell verstärkte Konstruktion und die große Öffnungsweite der Schüco Tür ADS 75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation). Sie setzt nicht nur markante Blickpunkte in der Fassade, sondern ist bei einer Bautiefe von 75 mm und Durchgangshöhen von bis zu 3.000 mm für nahezu jeden Einsatzbereich geeignet. Der Freiheitsgrad in der Gestaltung ist besonders groß. Passend zu allen Schüco Fassaden- und Fenster-Systemen zeigen sich die Vorteile des klassischen und zeitlosen Designs.

Busy buildings require particularly robust door systems. Their value is enhanced by the specially reinforced construction and the large opening width of the Schüco ADS 75 HD.HI (Heavy Duty, High Insulation) door. Not only is it a striking feature of the façade, it is also suitable for use in almost every type of project with a basic depth of 75 mm and clearance heights of up to 3,000 mm. The degree of creative freedom is particularly high. Suitable for use with all Schüco façade and window systems, the benefits of the classic and timeless design are self-evident.

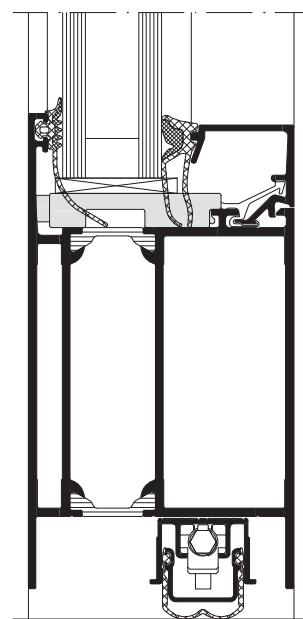

Schüco Tür-System ADS 75 HD.HI,
Fußpunkt, Maßstab 1:2
Schüco door system ADS 75 HD.HI,
Sill, Scale 1:2



Grüne Technologie für den Blauen Planeten
Saubere Energie aus Solar und Fenstern

Green Technology for the Blue Planet
Clean Energy from Solar and Windows

SCHÜCO